

インダクションランプ（無電極ランプ）

三脚照明 TGS019

部屋全体や手元が明るく、影が映りにくい照明。

・長寿命

寿命が10万時間と非常に長く、安心の5年間保証。
(三脚を除く)

・高演色性

Ra80以上と演色性が高く、自然光に近い色合いで物が見れます。 ※太陽光：Ra100

・作業環境が快適になる照明

光が全方向に広がり、灯具・壁・床の反射で全体が明るく感じます。チラツキや眩しさがなく、光が拡散して影が薄くなるため、手元作業がしやすくなります。

演色性とは、照明で物体を照らすときに、自然光が当たったときの色をどの程度再現しているかを示す指標で、平均演色評価数(Ra)を使って表すのが一般的です。Ra100は、自然光による色の再現を表し、一般的な蛍光灯のRaは60程度です。

仕様

- ・本体カバーにアルミダイカスト(ADC12)使用
- ・インバータとの一体型
- ・耐腐食性塗料使用
- ・防塵・防水：IP65
- ・落雷対策(雷サージ)
- ・ガラスカバーは強化ガラスを使用
- ・総務省電波法：型式指定取得




三脚有効長

A : 1,202~1,925mm (6.5kg)
B : 1,450~2,450mm (12.5kg)

定格効率 (W)	40	60	80	100	120	150
ランプカバー型式	TGS019A			TGS019B		
全光束 (lm)	3600	5400	7200	9000	10800	13500
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz					
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.44 / 0.22	0.65 / 0.33	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8
インバータ消費電力(W)	4	5	6	7.5	8.5	10
力率	≥0.98					
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)					
動作環境温度	-40℃~50℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)					
防塵・防水等級	IP65					
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)					
外形寸法 (mm)	326x354x117			423x440x138		
包装箱寸法 (mm)	428x410x175			520x520x220		
本体重量 (kg)	5.03	5.08	7.08	7.13	7.2	7.23
包装箱込重量 (kg)	5.98	6.03	8.77	8.82	8.89	8.92
モデル型式	TGS019J-WJ40/T	TGS019J-WJ60/T	TGS019J-WJ80/T	TGS019J-WJ100/T	TGS019J-WJ120/T	TGS019J-WJ150/T

外形寸法 (単位: mm)

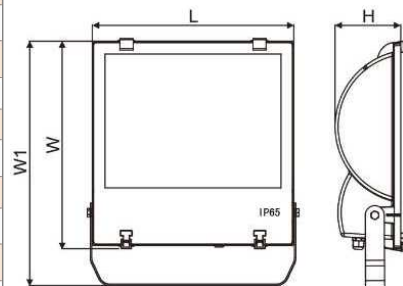

ランプカバー型式	定格効率 (W)	L (mm)	W1 (mm)	W (mm)	H (mm)
TGS019A	40-60	~326	~421	~354	~117
TGS019B	80-150	~423	~518	~440	~138

総販売元



ジェントル ライティング

Gentle Lighting